

# 墨東化成工業のアスファルト乳剤は 路盤－アスファルト、アスファルト－アスファルトの どちらにも使用できる**万能タイプ**

## プライムコート

路盤やコンクリートの上に施工するコーティングの一種です。

### 目的

- ①路盤表面部に浸透し、その部分を安定させます。
- ②降雨による路盤の洗掘、表面水の浸透を防止します。
- ③路盤からの水分の毛管上昇を遮断します。
- ④路盤とその上のアスファルト混合物とのなじみを良くします。

### 散布量


1.0 ～ 2.0 ℓ / m<sup>2</sup>

## タックコート

道路の舗装工事でアスファルト同士の  
付着の向上を目的として使用します。

### 散布量

0.3 ～ 0.6 ℓ / m<sup>2</sup>

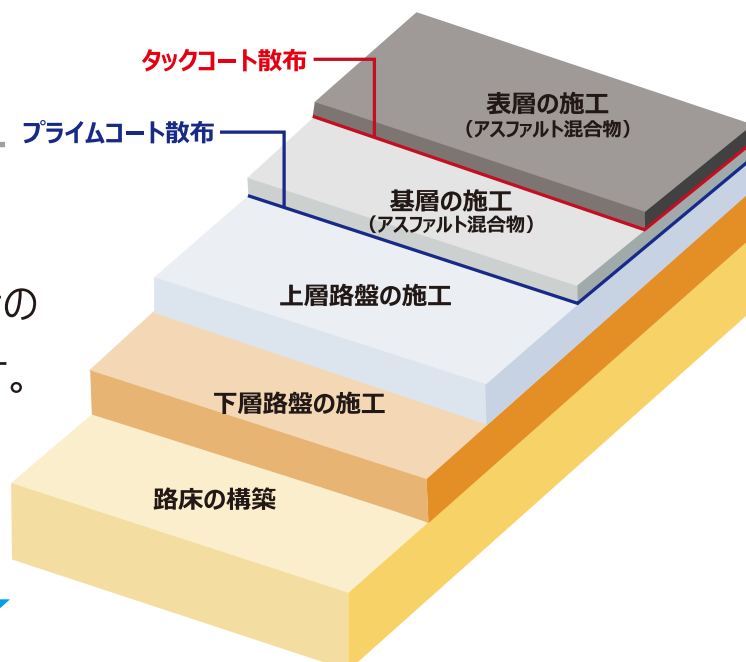

入り目は 2 種類

一般的な  
18 ℓ 缶



オリジナル  
EG-7

